




GUIDA TELEFONO WILDIX WP400




Contenuto della confezione




Telefono VoIP WP400



Cornetta




Base di supporto



Cavo spiralato per cornetta

Mappa dei tasti

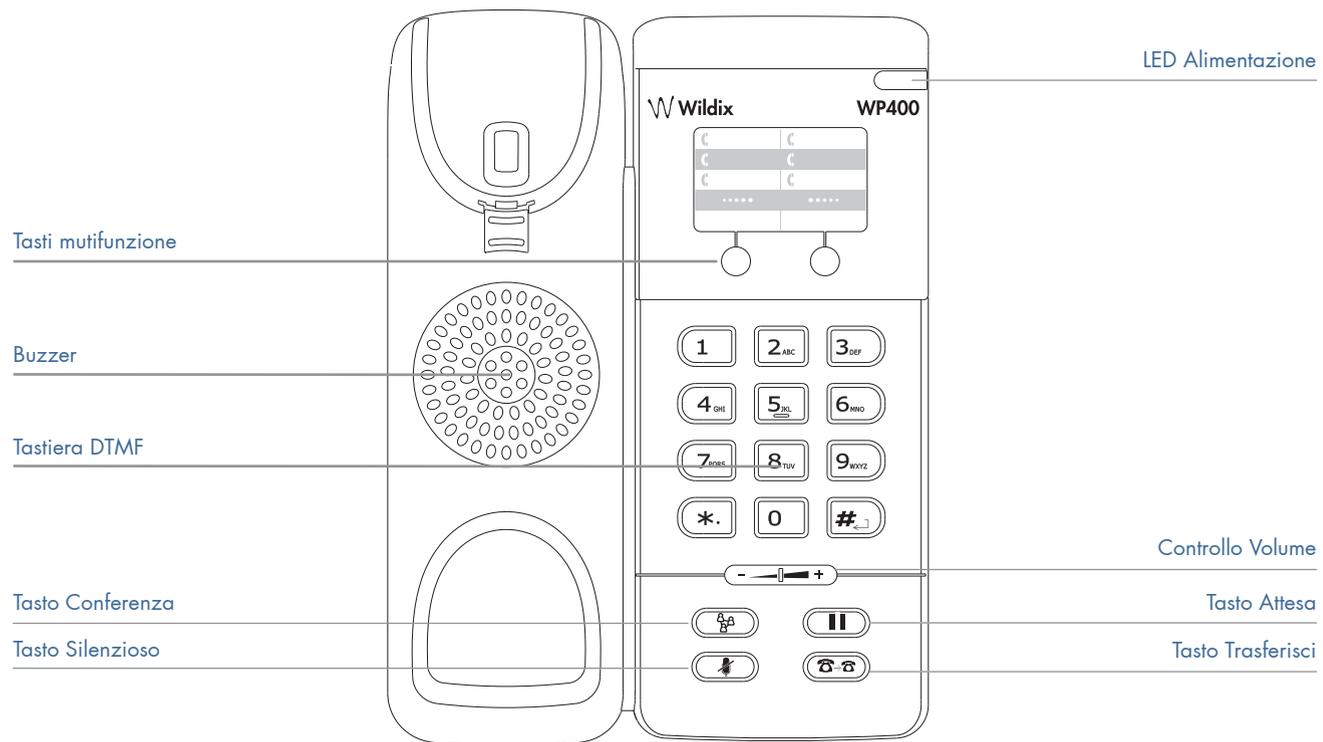

Legenda LED

LED	STATO	DESCRIZIONE
VERDE	Acceso	Account attivo
	Lampeggio lento	Telefono in modalità Muto
	Doppio lampeggio	Trasferimento di chiamata attivo
ROSSO	Acceso	Presenza messaggio Voice Mail sull'account
	Lampeggio lento	Chiamata in arrivo
	Doppio lampeggio	Chiamata in attesa
ARANCIONE	Acceso	Accensione dell'apparecchio
	Lampeggio lento	Connessione alla rete non disponibile, account non registrato o registrazione fallita
	Doppio lampeggio	Aggiornamento dell'apparecchio

Tasti multifunzione

I tasti multifunzione possono essere configurati per effettuare diverse operazioni : Speed Dial, DND, Voicemail.

Operazioni di chiamata

Effettuare una chiamata

Solleverare il ricevitore
Comporre il numero di telefono

Rispondere a una chiamata

Alzare il ricevitore
Premere il tasto SILENZIOSO per rifiutare la telefonata



Escludere il microfono durante la chiamata

Alzare il ricevitore
Premere il tasto SILENZIOSO per rifiutare la telefonata



Regolare il volume dell'altoparlante

Per regolare il volume dell'altoparlante premere i tasti di controllo volume



Durante una chiamata regola il volume della voce. Quando non si sta chiamando regola il volume della suoneria

Mettere in attesa una chiamata

Per mettere in attesa una chiamata premere il tasto multifunzione ATTESA



Per riprendere la chiamata premere il tasto multifunzione ATTESA

Trasferire una chiamata

Trasferimento cieco

L'operatore trasferisce la telefonata direttamente, senza parlare con il destinatario del trasferimento

Durante la chiamata, premere il tasto TRASFERISCI



La chiamata viene messa in attesa. Digitare il numero (interno o esterno) verso cui effettuare il trasferimento e riagganciare il ricevitore

Trasferimento assistito

L'operatore trasferisce la telefonata chiamando il destinatario del trasferimento e intrattenendo con lui un dialogo privato

Durante la chiamata, premere il tasto TRASFERISCI



Attendere che l'interlocutore risponda, comunicargli quanto desiderato e riagganciare il ricevitore per completare il trasferimento

Ascoltare la propria casella vocale

I messaggi da ascoltare vengono indicati dall'illuminazione del LED di colore ROSSO

Chiamare il numero della propria casella vocale per ascoltare il messaggio

Conferenza

Durante la chiamata con un interlocutore premere il tasto ATTESA



La chiamata viene messa in attesa. Digitare il numero di telefono della nuova persona che si vuole

aggiungere alla conversazione e premere il tasto CONFERENZA



Riagganciare il ricevitore per terminare la conferenza

Note

E' possibile configurare le impostazioni dell'apparecchio anche attraverso CTIconnect PRO, lo strumento di Unified Communication Wildix, nella sezione **Impostazioni -> Telefono**.

La guida descrive le funzionalità del telefono WP400 con firmware **v.18.0.10.3**, eventuali aggiornamenti della guida verranno pubblicati sul sito www.wildix.com

SCOPRI NUOVI MODI DI COMUNICARE

Wildix srl
Località le Basse 3,
38123 Trento (TN) - Italy
T. +39 0461.1715112
support@wildix.com