




GUIDA TELEFONO WILDIX WP480

Contenuto della confezione




Telefono VoIP WP480



Cornetta



Base di supporto



Cavo spiralato
per cornetta

Legenda LED


LED Tasti Funzione

STATO	DESCRIZIONE
Verde fisso	Account attivo
Verde lampeggiante	Chiamata in arrivo sull'account
Spento	Account inattivo

LED Alimentatore

STATO	DESCRIZIONE
Acceso	Telefono acceso
Spento	Telefono spento

Mappa dei tasti

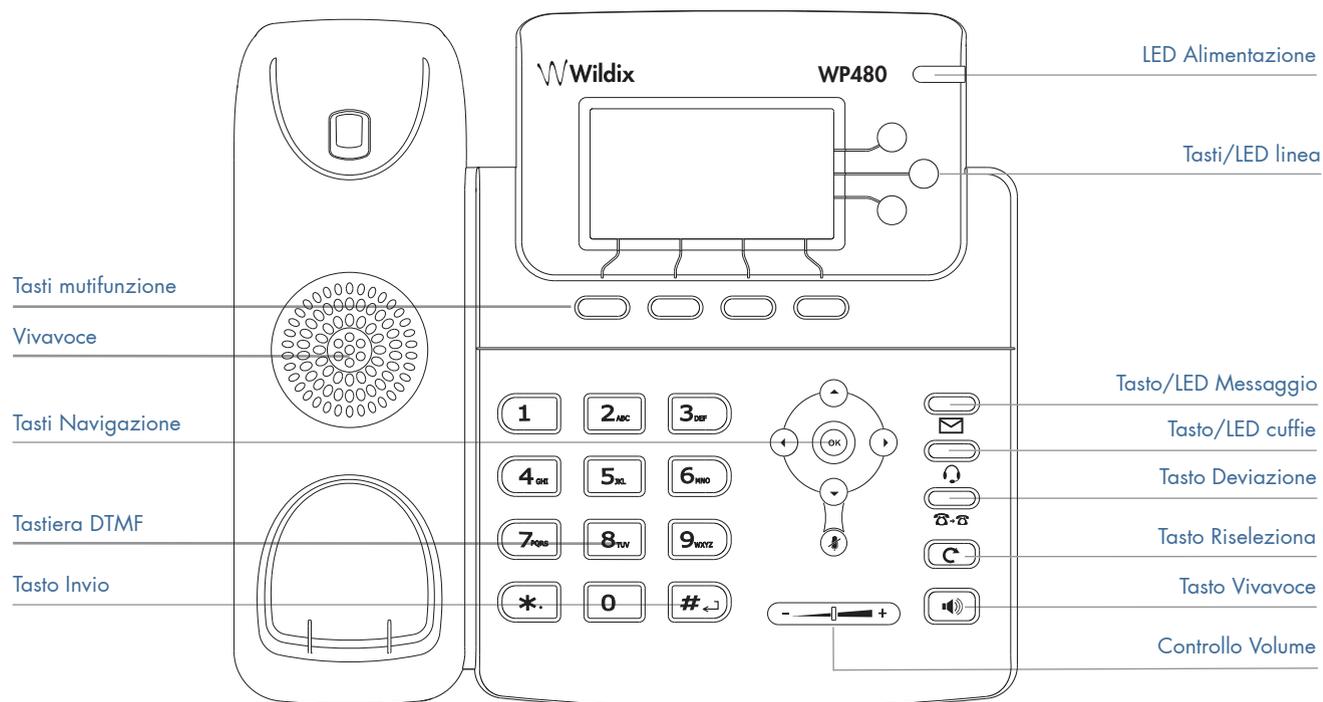

Tasti Multifunzione

I tasti multifunzione permettono di effettuare diverse operazioni. A ogni tasto corrisponde una funzione visualizzata nella parte inferiore dello schermo. In questo manuale le operazioni eseguibili con i tasti multifunzione saranno scritte in carattere maiuscolo-corsivo (esempio: *INVIA*).

Tasti di Navigazione

I tasti di navigazione permettono di selezionare e confermare le opzioni dei diversi menu

Operazioni di chiamata

Effettuare una chiamata

Scegliere la modalità con cui effettuare la telefonata:

- Sollevare il ricevitore 
- Premere il tasto per il vivavoce 
- Premere il tasto/LED cuffie per utilizzare le cuffie monoaurali WHS32  (articolo a richiesta, non compreso nella dotazione)

Comporre il numero di telefono

- *Manualmente*: Utilizzare la tastiera dell'apparecchio e premere il tasto multifunzione *INVIA* o il tasto centrale dei tasti di navigazione
- *Da cronologia chiamate*: Premere il tasto multifunzione *REG. CH.* e utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il contatto desiderato. Premere il tasto multifunzione *INVIA*
- *Da rubrica*: Premere il tasto multifunzione *RUBRICA* e utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il contatto desiderato*. Premere il tasto multifunzione *INVIA* o il tasto centrale dei tasti di navigazione.

* Per effettuare una ricerca nella rubrica: Premere il tasto multifunzione *CERCA* nel menu *RUBRICA*, introdurre il nominativo desiderato utilizzando la tastiera del telefono e premere *OK*

- *Richiamare l'ultimo numero chiamato*: Premere 2 volte il tasto *RISELEZIONA* 

Durante la conversazione è possibile alternare l'utilizzo del vivavoce al ricevitore premendo il tasto *VIVAVOCE* o sollevando il ricevitore 

Rispondere a una chiamata

- Alzare il ricevitore
- premendo il tasto per il *VIVAVOCE* 
- premendo il tasto/LED Cuffie per utilizzare le cuffie monoaurali WHS32  (articolo a richiesta, non compreso nella dotazione)

Premere il tasto multifunzione *RIFIUTA* per rifiutare la telefonata
Premere il tasto multifunzione *SILENZIOSO* per eliminare la suoneria senza rispondere

Escludere il microfono durante la chiamata

Per disabilitare e riabilitare il microfono durante una chiamata premere il tasto *MUTO* 

Regolare il volume dell'altoparlante

Per regolare il volume dell'altoparlante premere i tasti di controllo volume

Durante una chiamata regola il volume della voce 
Quando non si sta chiamando regola il volume della suoneria

Mettere in attesa una chiamata

Per mettere in attesa una chiamata premere il tasto multifunzione *ATTESA*
Per riprendere la chiamata premere il tasto multifunzione *RIPRENDI*

Premere il tasto *INVERTI* per passare da una chiamata attiva a una chiamata in attesa
Se si hanno diverse chiamate in attesa, utilizzare i tasti di Navigazione per selezionare la chiamata desiderata e poi premere il tasto multifunzione *RIPRENDI*

Trasferire una chiamata

Trasferimento cieco

L'operatore trasferisce la telefonata direttamente, senza parlare con il destinatario del trasferimento

- Durante la chiamata, premere il tasto *TRASFERISCI* o il tasto multifunzione  *TRASFERISCI*
- La chiamata viene messa in attesa. Digitare il numero (interno o esterno) verso cui effettuare il trasferimento e riagganciare il ricevitore

Trasferimento cieco tramite i tasti BLF

- Durante una conversazione premere il tasto *BLF* corrispondente a un utente a cui si vuole trasferire la chiamata
- Il numero per il trasferimento viene mostrato sullo schermo
- Riagganciare o premere *TRASFERISCI* per completare il trasferimento

Trasferimento assistito

L'operatore trasferisce la telefonata chiamando il destinatario del trasferimento e intrattenendo con lui un dialogo privato

- Durante la chiamata, premere il tasto *TRASFERISCI* o il tasto multifunzione  *TRASFERISCI*
- La chiamata viene messa in attesa. Digitare il numero (interno o esterno) verso cui effettuare il trasferimento
- Attendere che l'interlocutore risponda, comunicargli quanto desiderato e riagganciare il ricevitore per completare il trasferimento

Trasferimento assistito tramite i tasti BLF

- Durante una conversazione premere il tasto *BLF* corrispondente a un utente a cui si vuole trasferire la chiamata
- La chiamata in corso viene messa in attesa e il numero dell'utente viene mostrato sullo schermo
- Attendere che l'interlocutore risponda
- E' possibile comunicare con l'utente prima dell'inoltro della chiamata
- Riagganciare oppure premere *TRASFERISCI* per completare il trasferimento

Ascoltare la propria casella vocale

I messaggi da ascoltare vengono indicati dall'illuminazione del tasto/LED  *MESSAGGIO*
Premere il tasto per ascoltare il contenuto del messaggio

Conferenza

- Durante la chiamata con un interlocutore premere il tasto *CONFERENZA*
- La chiamata viene messa in attesa. Digitare il numero di telefono della nuova persona che si vuole aggiungere alla conversazione e premere il tasto multifunzione *INVIA*
- Una volta che l'interlocutore risponde alla chiamata, premere il tasto *CONFERENZA*
Riagganciare il ricevitore per terminare la conferenza

Impostazioni

Menu principale

Premere il tasto multifunzione *MENU* per accedere al menu e modificare le proprie impostazioni

STATO: permette di visualizzare l'indirizzo IP, MAC e la versione del firmware, scegliere "Altro" per visualizzare le impostazioni Rete, Telefono e Account
TONO SUONERIA: utilizzare i tasti di navigazione e per scegliere e confermare la suoneria che si vuole utilizzare
VOLUME TELEFONO: utilizzare i tasti di navigazione per scegliere e confermare il volume di cornetta, vivavoce e cuffie
IMP. AVANZATE: inserire la password per visualizzare e regolare le impostazioni della rete, per ripristinare le impostazioni di fabbrica, per auto-provisioning

Funzioni

Premere il tasto multifunzione *FUNZ.* per attivare alcune preferenze:

Non disturbare: per non ricevere telefonate

Deviazioni: impostare un numero telefonico su cui deviare le chiamate

Avviso seconda chiamata: per ricevere una seconda chiamata

Mobility: per ricevere una chiamata anche verso il proprio cellulare

Note

La guida descrive le funzionalità del telefono WP480 con firmware **v.7.61.10.6**, eventuali aggiornamenti della guida verranno pubblicati sul sito www.wildix.com

SCOPRI NUOVI MODI DI COMUNICARE

Wildix srl
Località le Basse 3,
38123 Trento (TN) - Italy
T. +39 0461.1715112
support@wildix.com